


Honda Chiocciola @ 125 - 150: pulizia o sostituzione del filtro aria

Pulizia o sostituzione del filtro aria.

Verificare dal libretto di manutenzione programmata quando fare il controllo del filtro dell'aria e sostituire la cartuccia quando è eccessivamente sporca o danneggiata.

Se il veicolo viene utilizzato in zone umide o polverose, è necessario effettuare controlli del filtro d'aria più frequenti.

Per fare la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria ([vedi nostra offerta](#)) al vostro veicolo procedere come segue: poggiate il veicolo sul cavalletto centrale, rimuovere svitando le sei viti, come in figura (A), del coperchio della scatola filtro dell'aria del vostro veicolo.

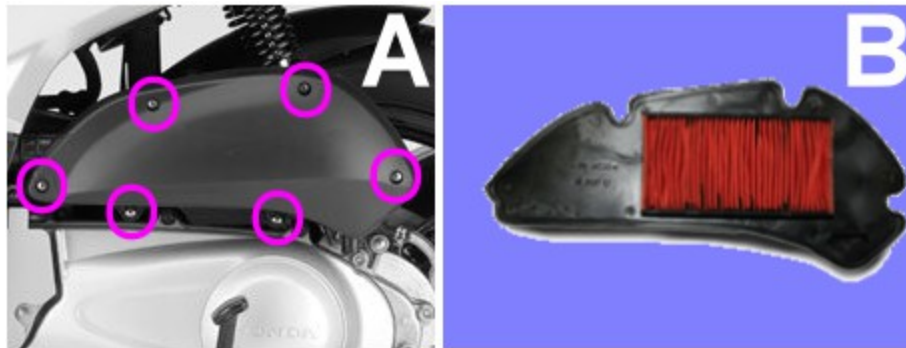

Aperta la scatola del filtro dell'aria, vedrete il filtro dell'aria (B), prendetelo e guardatelo bene, se è in buone condizioni, cioè se è quasi pulito, se è in buone condizioni basta dargli solo una pulita utilizzando la pistola dell'aria di un compressore. Se invece il filtro dell'aria è sporco, come succede spesso, la cartuccia del filtro dell'aria va sostituita. Svuotate e pulite il tubo di sfiato. Chiudete sempre l'estremità.

Pulire sempre prima l'interno dell'alloggiamento e del coperchio del filtro dell'aria, poi verificate che le tenute di gomma nell'alloggiamento della scatola del filtro dell'aria siano in posizione e in buone condizioni, alla fine si inserisce nuovamente la cartuccia del filtro dell'aria, poi poggiate il coperchio sull'alloggio del filtro dell'aria e avvitate e serrare a fondo le sei viti del coperchio. Il lavoro è finito.

Non dimenticate che il filtro dell'aria vecchio va portato nei centri di raccolta.

Per acquistare ricambi, accessori, olii, batterie, etc. di scooter, Ape, Porter, Poker, Quargo, Vespa e Vespa Vintage, vai sul sito www.scarpellinoricambi.it